

HERMETIC PLUS



PL

Hermetic Plus to hermetyczna wersja oprawy z zaimplementowanym modułem Dali. Moduł ten umożliwia sterowanie (ściemnianie, włączanie, wyłączenie) oprawy za pomocą dodatkowego zewnętrznego routera. W oprawie zostały zastosowane nowoczesne diody firmy SAMSUNG, podnoszące skuteczność oprawy nawet do 125 lm/W. Klosz wykonany z szyby hartowanej. Stopień ochrony oprawy IP66.

EN

Hermetic Plus is a hermetic version of a lighting fixture with an implemented Dali module. This module allows us to control the fixture (dimming, switching on and switching off) using an additional external router. The fixture includes modern SAMSUNG brand LEDs, which elevate the efficiency of the fixture even up to 125 lm/W. Diffuser made of tempered glass. Fixture protection degree IP66.

DE

Hermetic Plus - eine hermetische Leuchte mit implementiertem Dali-Modul. Dank diesem Modul kann die Leuchte mithilfe eines zusätzlichen externen Routers gesteuert (gedimmt, ein- und ausgeschaltet) werden. In der Leuchte wurden moderne Dioden von SAMSUNG eingesetzt, die die Lichtausbeute sogar um 125 lm/W erhöhen. Die Abdeckung wurde aus gehärtetem Glas gefertigt. Schutzgrad für die Leuchte IP 66.

OPCJE DO WYBORU / OPTIONS / OPTIONSWAHL MÖGLICH:



S



3000 K* 5700 K
4000 K



DALI



biały/white/weiß
czarny/black/schwarz
inny/different/andere*

S - szyba hartowana/ tempered glass / Scheibe aus gehärtetem Glas

*Opcje dostępne na zamówienie po konsultacji z działem handlowym. / Options available on request, following consultation with the sales department. / Andere Optionen auf Bestellung nach der Beratung mit der Handelsabteilung erhältlich.

PL

PARAMETRY TECHNICZNE

Sposób montażu: zwieszany, natynkowy ścienny lub sufitowy
Obudowa: aluminium

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Napięcie zasilania: 220-240 V / 50 Hz
Współczynnik mocy (PF): 0,99
Klasa ochronności: I

PARAMETRY UŻYTKOWE

Współczynnik oddawania barw Ra: 85
Stopień ochrony: IK07
Stopień szczelności: IP66
Temperatura otoczenia: od -25°C do +45°C
Wilgotność otoczenia: 20-80%
Trwałość (L70B50): 100 000 h

ZASTOSOWANIE: parkingi i przejścia podziemne, magazyny, hale przemysłowe

EN

TECHNICAL PARAMETERS

Mounting: suspended, surface wall or ceiling
Body: aluminum

ELECTRICAL PARAMETERS

Power Supply: 220-240 V / 50 Hz
Power factor (PF): 0,99
Protection class: I

FUNCTIONAL PARAMETERS

Color rendering index Ra: 85
Protection marking: IK07
Protection marking: IP66
Ambient temperature: from -25°C to +45°C
Ambient humidity: 20-80%
Lifetime (L70B50): 100 000 h

APPLICATION: car parks and underpasses, warehouses, industrial halls

DE

TECHNISCHE DATEN

Montageart: Pendelleuchten, Wand- oder Decken-Montage

Gehäuse: Aluminium

ELEKTRISCHE PARAMETER

Speisespannung: 220-240 V / 50 Hz
Leistungsfaktor (PF): 0,99
Schutzklasse: I


BETRIEBSPARAMETER

Farbwiedergabe Faktor Ra: 85
Schutzklasse: IK07
Schutzklasse: IP66
Umgebungstemperatur: von -25°C bis +45°C
Umgebungsluftfeuchtigkeit: 20-80%
Lebensdauer (L70B50): 100 000 h

EINSATZBEREICH: Parkplätze und Unterführungen, Lagerräume, Industriehallen

Deklarowana trwałość dotyczy opraw pracujących w temperaturze otoczenia 25°C przy zapewnionych optymalnych warunkach wentylacji. / The declared lifetime applies to fixtures operating at an ambient temperature of 25°C with ensured optimal ventilation conditions. / Die erklärte Lebensdauer bezieht sich auf Leuchten, die bei einer Raumtemperatur von 25°C und optimalen Lüftungsbedingungen arbeiten.


PRODUKTY / PRODUCTS / PRODUKTE:



	CODE	P	Tc					
		[W]	[K]		[°]	[lm]	[lm/W]	
HER+AL680	4000K/S/20W	20	4000	S	109	2500	125	-
HER+AL680	5700K/S/20W	20	5700	S	109	2500	125	-
HER+AL680	4000K/S/25W	25	4000	S	109	3000	120	-
HER+AL680	5700K/S/25W	25	5700	S	109	3000	120	-
HER+AL1170	4000K/S/20W	20	4000	S	109	2500	125	-
HER+AL1170	5700K/S/20W	20	5700	S	109	2500	125	-
HER+AL1170	4000K/S/25W	25	4000	S	109	3000	120	-
HER+AL1170	5700K/S/25W	25	5700	S	109	3000	120	-
HER+AL1170	4000K/S/30W	30	4000	S	109	3400	113	-
HER+AL1170	5700K/S/30W	30	5700	S	109	3400	113	-
HER+AL1170	4000K/S/35W	35	4000	S	109	4300	123	-
HER+AL1170	5700K/S/35W	35	5700	S	109	4300	123	-
HER+AL1170	4000K/S/45W	45	4000	S	109	5500	122	-
HER+AL1170	5700K/S/45W	45	5700	S	109	5500	122	-
HER+AL1170	4000K/S/55W	55	4000	S	109	6300	115	-
HER+AL1170	5700K/S/55W	55	5700	S	109	6300	115	-
HER+AL1660	4000K/S/45W	45	4000	S	109	5500	122	-
HER+AL1660	5700K/S/45W	45	5700	S	109	5500	122	-
HER+AL1660	4000K/S/55W	55	4000	S	109	6300	115	-
HER+AL1660	5700K/S/55W	55	5700	S	109	6300	115	-
HER+AL1660	4000K/S/70W	70	4000	S	109	8100	115	-
HER+AL1660	5700K/S/70W	70	5700	S	109	8100	115	-
HER+AL680	4000K/S/20W/DA	20	4000	S	109	2500	125	DALI
HER+AL680	5700K/S/20W/DA	20	5700	S	109	2500	125	DALI
HER+AL680	4000K/S/25W/DA	25	4000	S	109	3000	120	DALI
HER+AL680	5700K/S/25W/DA	25	5700	S	109	3000	120	DALI
HER+AL1170	4000K/S/20W/DA	20	4000	S	109	2500	125	DALI
HER+AL1170	5700K/S/20W/DA	20	5700	S	109	2500	125	DALI
HER+AL1170	4000K/S/25W/DA	25	4000	S	109	3000	120	DALI
HER+AL1170	5700K/S/25W/DA	25	5700	S	109	3000	120	DALI
HER+AL1170	4000K/S/30W/DA	30	4000	S	109	3400	113	DALI
HER+AL1170	5700K/S/30W/DA	30	5700	S	109	3400	113	DALI
HER+AL1170	4000K/S/35W/DA	35	4000	S	109	4300	123	DALI
HER+AL1170	5700K/S/35W/DA	35	5700	S	109	4300	123	DALI
HER+AL1170	4000K/S/45W/DA	45	4000	S	109	5500	122	DALI
HER+AL1170	5700K/S/45W/DA	45	5700	S	109	5500	122	DALI
HER+AL1170	4000K/S/55W/DA	55	4000	S	109	6300	115	DALI
HER+AL1170	5700K/S/55W/DA	55	5700	S	109	6300	115	DALI
HER+AL1660	4000K/S/45W/DA	45	4000	S	109	5500	122	DALI
HER+AL1660	5700K/S/45W/DA	45	5700	S	109	5500	122	DALI
HER+AL1660	4000K/S/55W/DA	55	4000	S	109	6300	115	DALI
HER+AL1660	5700K/S/55W/DA	55	5700	S	109	6300	115	DALI
HER+AL1660	4000K/S/70W/DA	70	4000	S	109	8100	115	DALI
HER+AL1660	5700K/S/70W/DA	70	5700	S	109	8100	115	DALI

Całkowity strumień świetlny oprawy zmierzony za kloszem przy temp. otoczenia 25°C. Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Pomiary fotometryczne zostały wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN13032. / The total luminous flux of the luminaire measured diffuser 25°C. Luminous flux tolerance +/- 10%. Photometric measurement were examined in accordance with the PN-EN13032 system. / Gesamtlichtstrom der Leuchte, gemessen hinter der Abdeckung 25°C. Lichtstrom-Toleranz +/- 10%. Photometrische Messungen wurden nach PN-EN13032 Norm geprüft.

FOTOMETRIA / PHOTOMETRY / PHOTOMETRIE:

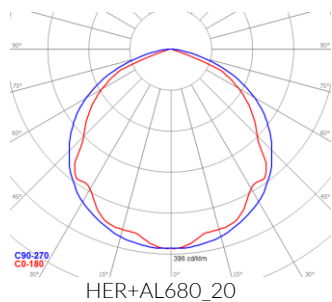


WYMIARY / DIMENSIONS / MASSE:

CODE



	L [mm]	W [mm]	H [mm]	L1 [mm]	H1 [mm]	A [mm]	[kg]
HER+AL680	682	168	45	712	102	115	3,8
HER+AL1170	1172	168	45	1202	102	115	5,9
HER+AL1660	1662	168	45	1692	102	115	7,9

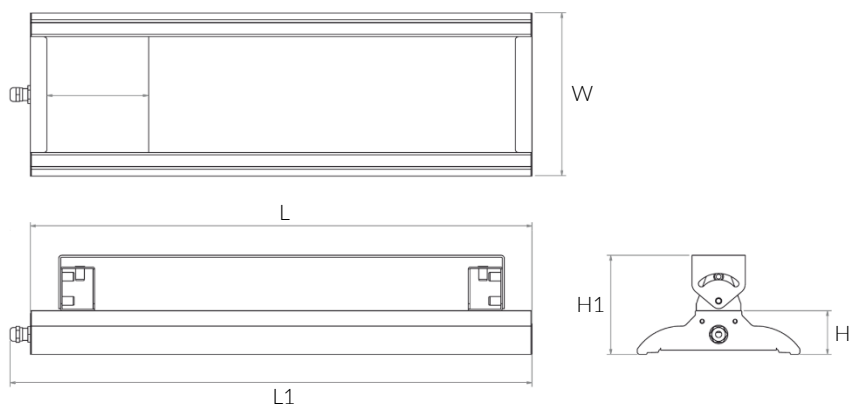

W związku z ciągłym rozwojem produktów zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych w oprawkach oraz aktualizowania parametrów.
 Due to continuous product development, we reserve the right to introduce structural changes in the fixtures and to update their parameters.
 Aufgrund der ständigen Produktentwicklung behalten wir uns das Recht vor, technische Änderungen und Aktualisierung von Parametern an Leuchten vorzunehmen.

Data aktualizacji / Revision Date / Datum der letzten Aktualisierung: 24.10.2016

LEGENDA / LEGENDA / LEGENDA:

	Deklaracja zgodności Declaration of conformity EG-Konformitätserklärung		Klasa ochronności I Protection class I Schutzklasse I		Napięcie zasilania Power supply Speisespannung
	Źródło światła LED LED source LED Quelle		Klasa efektywności energetycznej Energy efficiency class Energieeffizienzklasse		Dyrektywa RoHS The RoHS Directive RoHS Richtlinie
	Wymiary montażowe Mounting dimensions Montagemaße		Stopień szczelności IP IP protection marking Schutzklasse IP		Atest higieniczny PZH Hygiene certificate of the NIH Attest von Polnischer Hygieneanstalt
	Kod produktu Code Artikelnummer		Rodzaj klosza Cover Abdeckung		Moc oprawy Luminaire power Leistung der Leuchte
	Kąt rozsyłu światłości Light distribution angle Winkel der Lichtverteilung		Wymiary Dimiensions Masse		Temperatura barwowa Color temperature Farbtemperatur
	Strumień świetlny Luminous flux Lichtstrom		Skuteczność świetlna Luminous efficiency Lichtausbeute der Leuchte		System sterowania DALI DALI control system Steuersystem DALI
	Kolor oprawy Luminaire color Leuchte Farbe		Waga Weight Gewicht		